

Wstęp

Niniejszy artykuł ma pozwolić Ci w przystępny sposób skonfigurować *Mozilla*PL – *Kuriera Poczty*. Nie jest to wyczerpująca publikacja, ale – mam nadzieję – na początek wystarczy, resztę poznasz samemu w miarę rozwoju wypadków :-).

Artykuł można w dowolny sposób rozpowszechniać.

Kurier poczty

Potrzebne wiadomości

Załóżmy, że mamy konto na *Wirtualnej Polsce* o następujących parametrach:

Adres *jasio_killer@wp.pl*

Serwer poczty wychodzącej SMTP: *smtp.wp.pl*

Serwer wymaga uwierzytelnienia (*smtp auth* itp.), hasło: *zenek*

Serwer poczty przychodzącej POP3: *pop3.wp.pl*


Login: *jasio_killer*

Hasło: *zenek*

Zakładamy konto

Menu » Edycja » Konfiguracja Kont

Dodaj konto (na dole)

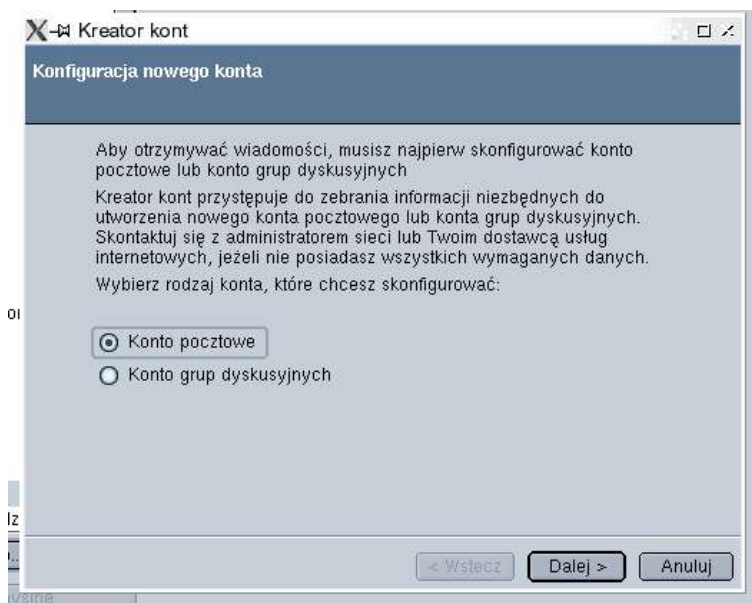

Wybierz *Konto pocztowe*.

Dalej

Konfiguracja poczty w programie *Mozilla* – Rutecki Maciej – maciejrutecki@wp.pl

Kreator kont

Tożsamość

Poszczególne konta mogą być skonfigurowane dla odrębnych tożsamości. Poniższe dane będą dołączane do wysyłanych wiadomości.

Wprowadź imię, nazwisko lub pseudonim, który będzie używany w polu "Od." wysyłanych wiadomości (na przykład "Michał Wołodyjowski").

Twoje imię, nazwisko lub pseudonim:

Wprowadź swój adres e-mail. Jest to adres, na który będą wysyłane wiadomości (na przykład "michałw@trylogia.pl").

Adres e-mail:

< Wstecz Dalej > Anuluj

Wpisz nazwę, która będzie widoczna w polu nadawcy listów, które będziesz wysyłał(a) oraz adres e-mail.

Dalej

Kreator kont

Informacje o serwerze

Wybierz typ serwera poczty przychodzącej:

Serwer POP Serwer IMAP

Wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej (na przykład: "pop.netscape.net"):

Serwer poczty przychodzącej:

Do wysyłania wiadomości z tego konta zostanie użyty domyślny serwer poczty wychodzącej (SMTP) - "smtp.poczta.onet.pl". Ustawienia oraz adres serwera poczty wychodzącej można dowolnie zmieniać dla każdego z kont za pomocą opcji dostępnych w oknie konfiguracji kont (Narzędzia > Konfiguracja kont).

< Wstecz Dalej > Anuluj

Serwer POP: pop3.wp.pl


Dalej

Konfiguracja poczty w programie *Mozilla* – Rutecki Maciej – maciejrutecki@wp.pl



The screenshot shows a window titled "Kreator kont" with a dark blue header bar containing the text "Nazwa użytkownika". Below the header, there is a paragraph of instructions: "Wprowadź nazwę użytkownika, która zostanie użyta podczas połączenia z serwerem pocztowym (na przykład: "michałw").". Underneath, the label "Nazwa użytkownika:" is followed by a text input field containing the text "jasio_killer". At the bottom of the window, there are three buttons: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".


Nazwa użytkownika – Twój login – *jasio_killer*.
Dalej

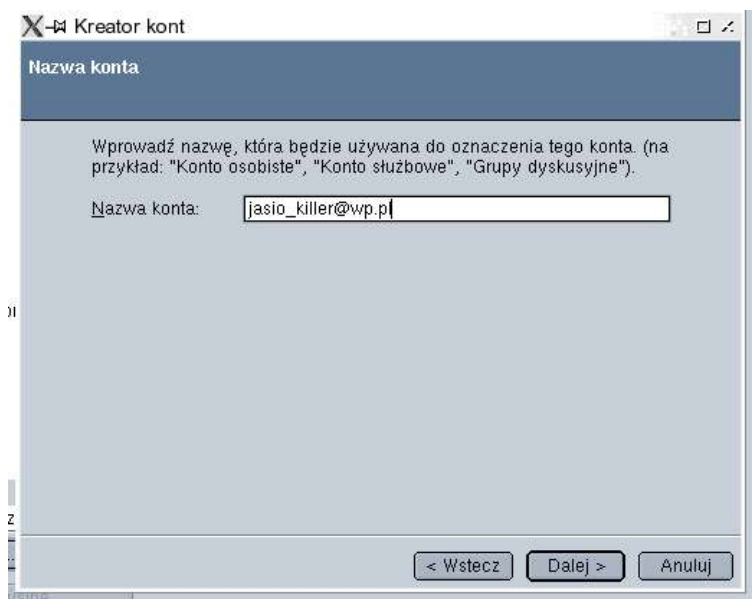

The screenshot shows a window titled "Kreator kont" with a dark blue header bar containing the text "Nazwa konta". Below the header, there is a paragraph of instructions: "Wprowadź nazwę, która będzie używana do oznaczenia tego konta. (na przykład: "Konto osobiste", "Konto służbowe", "Grupy dyskusyjne").". Underneath, the label "Nazwa konta:" is followed by a text input field containing the text "jasio_killer@wp.pl". At the bottom of the window, there are three buttons: "< Wstecz", "Dalej >", and "Anuluj".

Nazwa konta – adres e-mail
Dalej

Konfiguracja poczty w programie *Mozilla* – Rutecki Maciej – maciejrutecki@wp.pl

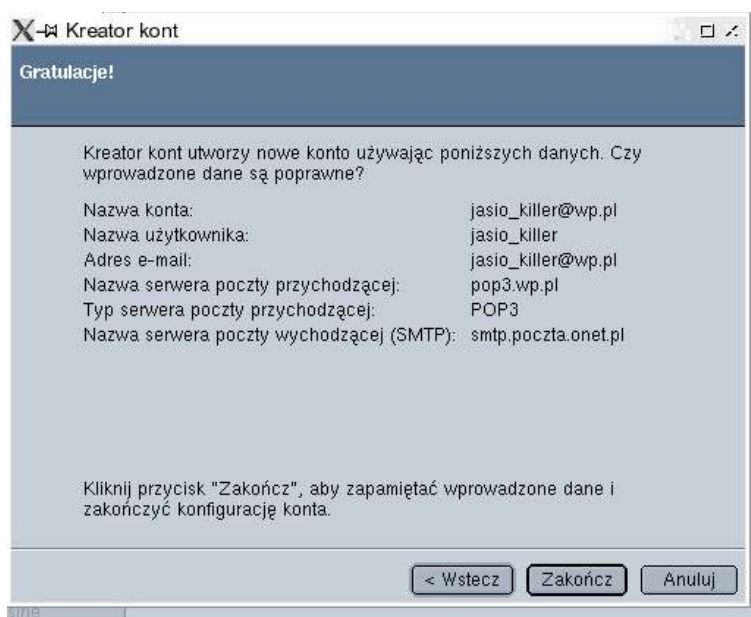

Zakończ

Konfiguracja serwera SMTP

Wybierz *Serwer poczty wychodzącej (SMTP)* (na dole, po lewo)


Wybierz *konfiguracja serwerów poczty wychodzącej (SMTP)...*

Dodaj

Nazwa serwera: *smtp.wp.pl*

Zaznacz opcję: *Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła.* – ze względu na autoryzację.

Użytkownik: *jasio_killer* (Twój login)

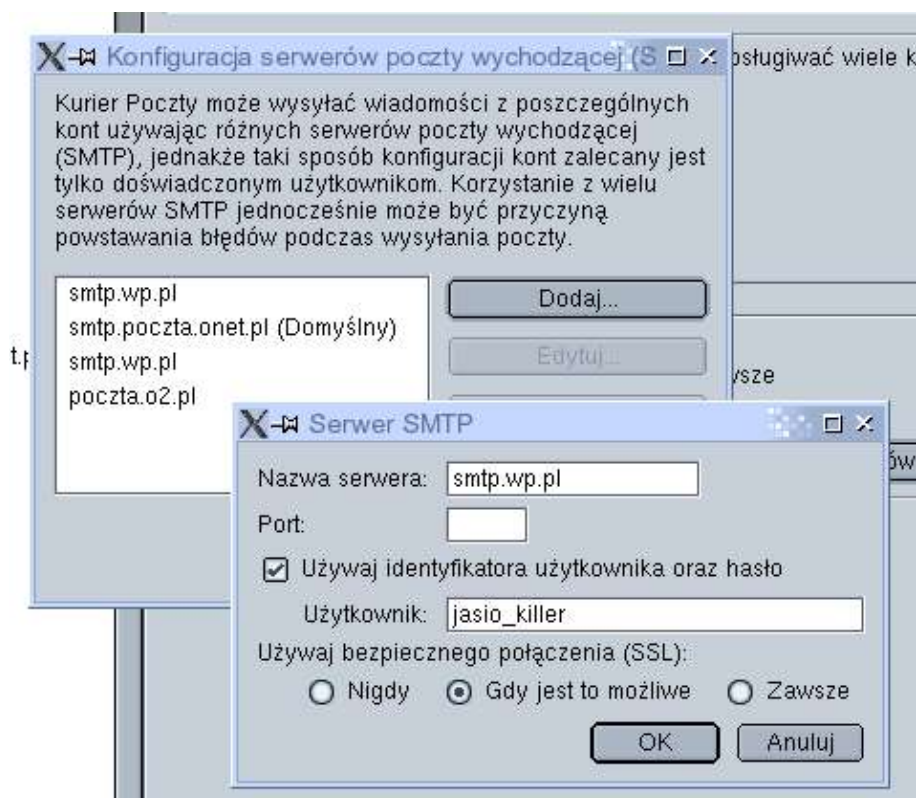

Serwer SMTP – *smtp.wp.pl*

Użytkownik – Twój login – *jasio_killer*.


SSL – czyli bezpieczne uwierzytelnianie – *Gdy jest to możliwe.*

2X OK

Pozostałe opcje

W oknie po lewej (konfiguracja kont)

Widzimy drzewo zawierające opcje Twojego konta:

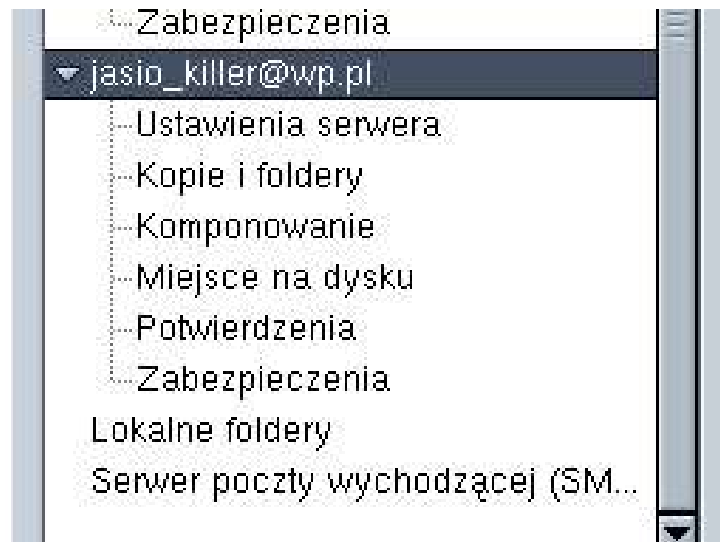

Kolejne kroki pokazują poszczególne elementy, które można (trzeba?) zmienić.

Konfiguracja konta - <jasio_killer@wp.pl>

Poniższe informacje są potrzebne do wysyłania poczty. Jeżeli nie wiesz, jakie dane podać, skontaktuj się ze swoim administratorem lub dostawcą Internetu.

Nazwa konta:

Tożsamość

Poszczególne konta mogą być skonfigurowane dla odrębnych tożsamości. Poniższe dane będą dołączane do wysyłanych wiadomości.

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Zwrotny adres e-mail:

Organizacja:

Dołączaj sygnaturkę

Zwrotny adres e-mail, organizacja oraz sygnatura (podpis) zapisana w pliku są opcjonalne ale warto je mieć.

Konfiguracja serwera

Typ serwera: Serwer poczty POP

Nazwa serwera: pop3.wp.pl

Użytkownik: jasio_killer

Port: 110


Konfiguracja serwera

- Używaj bezpiecznego połączenia (SSL)
- Użyj bezpiecznego uwierzytelniania
- Sprawdzaj, czy są nowe wiadomości podczas uruchamiania
- Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co 10 minut
- Automatycznie pobieraj nowe wiadomości
- Pozostaw kopię wiadomości na serwerze
 - Usuń wiadomości z serwera, gdy zostaną usunięte lub przeniesione z folderu Otrzymane
- Przy wyjściu z programu opróżnij Kosz.

Zaawansowane i SMTP...

Katalog lokalny:
/home/maciej/.mozilla/maciej/a18low9t.slt/Mail/pop3.wp-2.pl

Takich pól jak numer portu (o ile dostawca konta nie mówi inaczej) nie zmieniam, pozostałe opcje według uznania. Warto poeksperymentować z bezpiecznym połączeniem SSL – jeśli sprawia kłopoty, to zawsze można wyłączyć. Kliknij na przycisk: *Zawansowane i SMTP...*

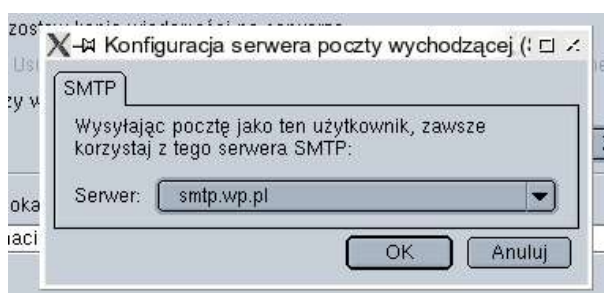

Wybieramy serwer SMTP, który zdefiniowaliśmy wcześniej.

Konfiguracja poczty w programie *Mozilla* – Rutecki Maciej – maciejrutecki@wp.pl

Kopie i foldery

Wysyłając wiadomości automatycznie:

Umieszczaj ich kopię w:

Folderze Wysłane konta: jasio_killer@wp.pl ▼

Inne: maciejrutecki@wp.pl ▼

Wyślij ukrytą kopię do: _____

Szkice i Szablony

Szkice wiadomości przechowuj w:

Folderze Szkice konta: jasio_killer@wp.pl ▼

Inne: maciejrutecki@wp.pl ▼

Szablony wiadomości przechowuj w:

Folderze Szablony konta: jasio_killer@wp.pl ▼

Inne: maciejrutecki@wp.pl ▼

Wyświetl okno dialogowe potwierdzające zapisywanie wiadomości

Tutaj jak chcemy – ale nie warto nic zmieniać.

Komponowanie i adresowanie wiadomości

Tworzenie wiadomości

Używaj edytora HTML do tworzenia wiadomości

Podczas komponowania odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość
a następnie rozpocznij odpowiedź poniżej cytowanego tekstu ▼


Adresowanie

Podczas poszukiwania adresów:


Użyj globalnych ustawień serwera LDAP dla tego konta

Użyj innego serwera LDAP: Brak ▼ Edytuj katalogi...

Tutaj także nic nie zmieniamy.

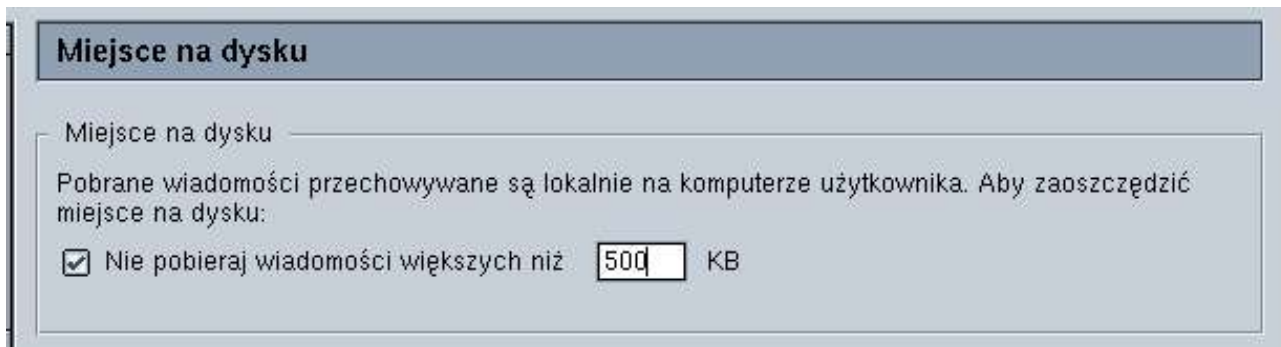

Ciekawa opcja – w przypadku większych plików niż 500kB (można zmienić zgodnie z własnymi upodobaniami) wyświetla ostrzeżenie w treści listu (pobiera go częściowo).

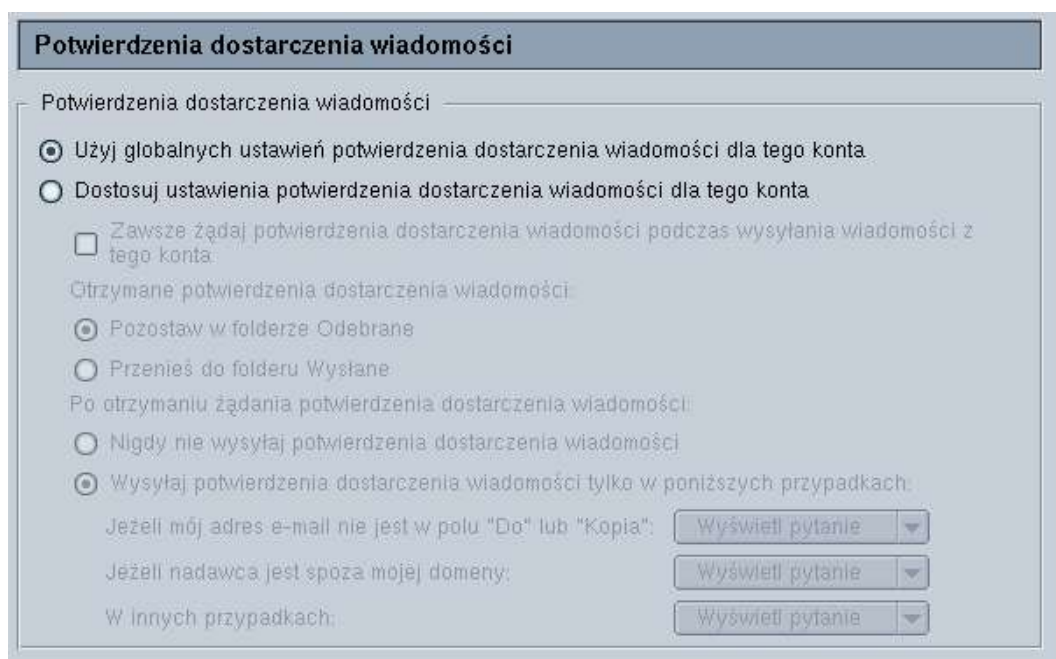

Nic nie zmieniamy...

Zabezpieczenia wiadomości

Aby wysyłać i odbierać wiadomości podpisane cyfrowo lub zaszyfrowane, należy określić certyfikat podpisu osobistego oraz certyfikat szyfrujący.

Podpis cyfrowy

Certyfikat, który będzie używany do cyfrowego podpisywania wysyłanych wiadomości:

Podpisz cyfrowo wiadomości (domyślnie)

Szyfrowanie wiadomości

Certyfikat, który będzie używany do szyfrowania i deszyfrowania otrzymanych wiadomości:

Domyślne ustawienia szyfrowania podczas wysyłania wiadomości:

Nigdy (nie używaj szyfrowania)

Wymagaj (nie można wysłać wiadomości jeśli nie wszyscy adresaci mają certyfikat)

Jak wyżej, chyba że mamy podpis cyfrowy :-).

Podsumowanie

Jak widać opis jest znacznie uproszczony i łopatologiczny i mam nadzieję, że nie uraził czyjeś godności. Założyłem, że wcześniej Użytkownik miał do czynienia z innymi programami (*Outlook*) i zrażony jego błędami w zabezpieczeniach przeniósł się na *Mozillę*. Artykuł dotyczy zarówno wersji pod *Windows* jak i *Linux*.

Historia

25 kwiecień 2004 roku – powstanie artykułu.

26 kwiecień 2004 – poprawki.